


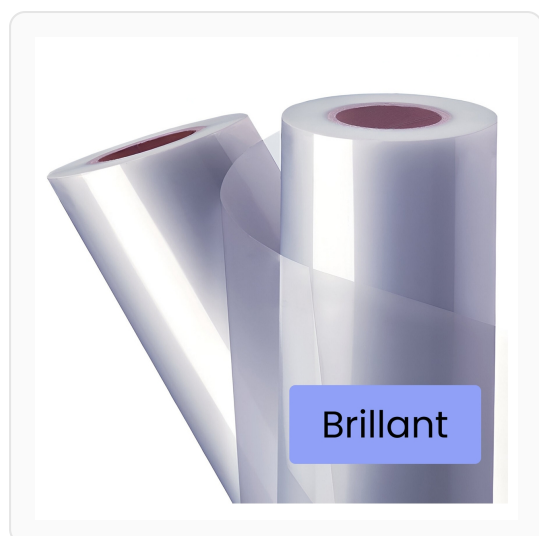

2 rouleaux de film de plastification à chaud 1000 mm x 100 m - 125 microns - Ø 57 mm - Brillant Pour plastifieuses à rouleaux

PRIX HT

225,00 €

PRIX TTC

270,00 €

01. DESCRIPTION

Deux rouleaux de film de plastification à chaud brillant, 1000 mm x 100 m, mandrin de 57 mm. Épaisseur 125 microns par face, soit 250 microns au total autour du document. Du corps pour vos panneaux qui restent plans, 100 m de film, de quoi plastifier longtemps avant de changer de bobine. Ces rouleaux se montent sur les plastifieuses à rouleaux, pas sur les plastifieuses à pochettes. Le plus simple pour ne pas vous tromper : reprenez la même largeur (1000 mm) et le même tube central (57 mm de diamètre) que votre bobine actuelle. Dans le doute, mesurez le diamètre intérieur du tube d'un rouleau que vous utilisez déjà. 125 microns, un grand format qui reste plan À 125 microns par face, le grand tirage gagne du corps : posé sur un panneau ou suspendu, il reste plan et ne gondole pas au premier courant d'air. C'est l'épaisseur des affichages qui restent en place plusieurs mois, plans muraux et signalétique de couloir. Un pli franc y laisse une marque blanche. Brillant : des couleurs qui ressortent La finition brillante ravive les couleurs et renforce le contraste : photos, schémas et codes couleur ressortent nets. En contrepartie, un film brillant renvoie la lumière et garde les traces de doigts, un point à considérer si le document est affiché en pleine lumière. La laize (la largeur du rouleau) de 1000 mm couvre un format DIN A0 de 841 mm de large, marge comprise. Un support plastifié à cette épaisseur se réutilise plusieurs années : le film le protège de l'usure, des pliures et de l'humidité. Le jeu complet, prêt à monter Le lot de 2 équipe la machine en une fois : une plastifieuse à rouleaux travaille avec deux bobines montées ensemble, une au-dessus du document, une en dessous. Avec 100 m par bobine, vous tenez sur la durée sans recharger souvent. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 57 mm correspond aux plastifieuses à axe de 57 mm ; vérifiez le diamètre d'axe de la vôtre avant de commander. Toujours en double face Attention, à 125 microns par face le film se travaille en double face, jamais sur une seule : sinon le document part en tuilage, il se cintre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s'encrasse. Montez deux bobines d'épaisseur identique. Si vous cherchez une autre dimension, optez pour le film mat 1000 mm en 125 microns par face. Le film existe aussi dans d'autres largeurs, comme le film brillant 635 mm en 125 microns par face. Les autres laizes et épaisseurs Le reste des largeurs et des épaisseurs se trouve dans nos rouleaux de plastification.

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout refuser

Tout accepter

02. CARACTÉRISTIQUES

Personnaliser

Désignation complémentaire	Pour plastifieuses à rouleaux	Largeur du rouleau	1000 mm
Épaisseur (par face)	125 microns	Diamètre mandrin	57 mm

Politique de confidentialité

Finition	Brillante	Type de plastification	à chaud
Longueur du rouleau	100 m	Conditionnement	Lot de 2

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.