


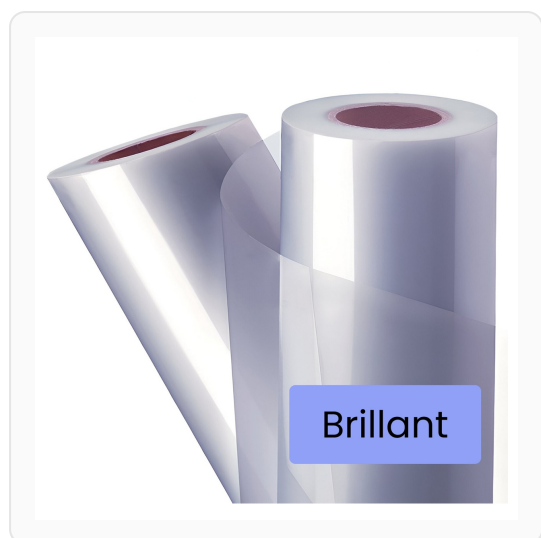

2 rouleaux de film de plastification à chaud 1040 mm x 60 m - 125 microns - Ø 76 mm - Brillant Pour plastifieuses à rouleaux

PRIX HT

225,00 €

PRIX TTC

270,00 €

01. DESCRIPTION

Deux rouleaux de film de plastification à chaud brillant, 1040 mm x 60 m, mandrin de 76 mm. Épaisseur 125 microns par face, soit 250 microns au total autour du document. Du corps pour vos panneaux qui restent plans, une bobine courte, pour un usage occasionnel. Ces rouleaux se montent sur les plastifieuses à rouleaux, pas sur les plastifieuses à pochettes. Pour être sûr : même tube central (76 mm) et même largeur (1040 mm) que votre bobine habituelle. Un doute ? Mesurez le diamètre intérieur du tube d'un rouleau déjà en place. Du corps pour vos panneaux Le film de 125 microns par face donne à un grand format assez de tenue pour être affiché à plat sans onduler. Bon niveau pour plans muraux et signalétique de couloir, posés longtemps. Comme tout document plastifié, un pli franc y laisse une marque blanche. Le rendu brillant pour l'image Sur un visuel couleur, le brillant donne le plus d'éclat : les aplats de couleur sont vifs, les détails restent nets. C'est la finition des documents où l'image prime sur le texte. À noter, elle reflète la lumière et marque les traces de doigts. La laize (la largeur du rouleau) de 1040 mm passe un format DIN A0 de 841 mm de large, marge comprise. Un support plastifié à cette épaisseur se réutilise plusieurs années : le film le protège de l'usure, des pliures et de l'humidité. Deux bobines, la machine est équipée Ce lot de 2 forme le jeu complet : vous montez les deux bobines nécessaires et vous enchaînez les documents. La bobine de 60 m suffit à un usage occasionnel. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 76 mm se monte sur les axes de 76 mm ; mesurez celui de votre machine avant de commander. Toujours en double face Attention, à 125 microns par face le film se travaille en double face, jamais sur une seule : sinon le document part en tuilage, il se cintre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s'encrasse. Montez deux bobines d'épaisseur identique. Si vous cherchez une autre dimension, optez pour le film brillant 1040 mm en 75 microns par face. Ce film existe aussi dans d'autres dimensions, comme le film brillant 1040 mm en 125 microns par face. Trouver une autre dimension Pour une autre laize ou une autre épaisseur, tout l'assortiment est dans nos rouleaux de plastification

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

[Tout refuser](#)[Tout accepter](#)[Personnaliser](#)[Politique de confidentialité](#)

Désignation complémentaire	Pour plastifieuses à rouleaux	Largeur du rouleau	1040 mm
Épaisseur (par face)	125 microns	Diamètre mandrin	76 mm
Finition	Brillante	Type de plastification	à chaud
Longueur du rouleau	60 m	Conditionnement	Lot de 2

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.