


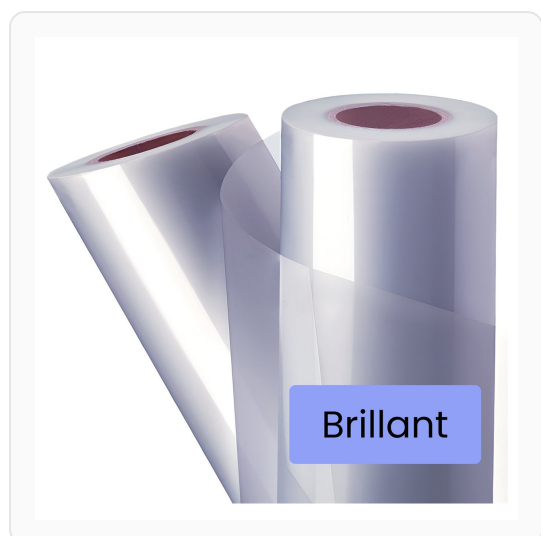

2 rouleaux de film de plastification à chaud 635 mm x 100 m - 75 microns - Ø 25 mm - Brillant Pour plastifieuses à rouleaux

PRIX HT

116,49 €

PRIX TTC

139,79 €

01. DESCRIPTION

Deux rouleaux de film de plastification à chaud brillant, 635 mm x 100 m, mandrin de 25 mm. Épaisseur 75 microns par face, soit 150 microns au total autour du document. La protection souple de vos documents du quotidien, 100 m de film, de quoi plastifier longtemps avant de changer de bobine. Ces rouleaux se montent sur les plastifieuses à rouleaux, pas sur les plastifieuses à pochettes. Pour être sûr : même tube central (25 mm) et même largeur (635 mm) que votre bobine habituelle. Un doute ? Mesurez le diamètre intérieur du tube d'un rouleau déjà en place. Protégé, mais toujours manipulable Le film de 75 microns par face trouve le bon compromis : assez protégé pour circuler de main en main, assez souple pour se ranger sans casser. La feuille garde sa souplesse de papier, mais le film la protège des doigts et des frottements. C'est le bon niveau pour vos fiches de réunion et vos supports de formation. Pour un document qui doit rester rigide et se dresser seul, passez à une épaisseur supérieure. Le rendu brillant pour l'image Sur un visuel couleur, le brillant donne le plus d'éclat : les aplats de couleur sont vifs, les détails restent nets. C'est la finition des documents où l'image prime sur le texte. À noter, elle reflète la lumière et marque les traces de doigts. La laize (la largeur du rouleau) de 635 mm passe un format DIN A1 de 594 mm de large, marge comprise. Deux bobines, la machine est équipée Ce lot de 2 forme le jeu complet : vous montez les deux bobines nécessaires et vous enchaînez les documents. Avec 100 m par bobine, vous tenez sur la durée sans recharger souvent. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 25 mm se monte sur les axes de 25 mm ; mesurez celui de votre machine avant de commander. Toujours en double face Attention, à 75 microns par face le film se travaille en double face, jamais sur une seule : sinon le document part en tuilage, il se centre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s'encrasse. Montez deux bobines d'épaisseur identique. Si vous voulez un support plus rigide, optez

pour le film brillant 635 mm en 125 microns par face. La même bobine existe dans l'autre finition : le film mat 635 mm en 75 microns par face. Trouver une autre dimension Pour une autre laize ou une autre épaisseur, voir les autres produits de nos rouleaux de plastification.

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

[Tout refuser](#)[Tout accepter](#)[Personnaliser](#)[Politique de confidentialité](#)

Désignation complémentaire	Pour plastifieuses à rouleaux	Largeur du rouleau	635 mm
Épaisseur (par face)	75 microns	Diamètre mandrin	25 mm
Finition	Brillante	Type de plastification	à chaud
Longueur du rouleau	100 m	Conditionnement	Lot de 2

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.